

# SERIE CONFORT GENERATORI FISSI INDUSTRIALI

IL CALORE ECONOMICO, PULITO  
E PRONTO ALL'USO



# CONFORT

[www.biemmedue.com](http://www.biemmedue.com)



**BIEMMEDUE**

QUALITÀ DA PROFESSIONISTI PER TUTTI GLI IMPIEGHI

COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
**ISO 9002**

**SERIE CONFORT: FLESSIBILITÀ E RISPARMIO PER IL RISCALDAMENTO INDUSTRIALE**

Rigorosamente controllati sotto il profilo del rendimento e della sicurezza, sia in fase progettuale sia in fase costruttiva, i generatori della serie CONFORT risolvono brillantemente, ed economicamente, i problemi di riscaldamento di officine carrozzerie, laboratori, magazzini, espozioni, ecc.

**USO IMMEDIATO**

Forniti pronti per l'uso perché completi di bruciatore e serbatoio, i generatori CONFORT, non richiedendo impianti fissi, riducono al massimo tempi e costi d'installazione. Anche la messa a regime è rapidissima.

**CALORE PULITO**

I gas combustivi sono convogliati all'esterno dei locali riscaldati mediante un tubo di scarico pertanto l'aria calda che esce dal generatore è assolutamente pulita.

**ELEVATO RENDIMENTO TERMICO**

Camera di combustione e scambiatore di calore sono realizzati secondo progetti costruttivi che assicurano un'elevata resa termica, realizzando notevoli economie d'esercizio.

**SICUREZZA**

Qualsiasi anomalia rilevata dall'apparecchiatura di controllo determina il blocco immediato del generatore. Il riarmo si effettua solo manualmente.

**SEMPLICITÀ DI MANUTENZIONE**


Poche e semplici operazioni di pulizia generale dei componenti ad ogni inizio e fine stagione.

**AFFIDABILITÀ E DURATA**

Garantite dall'avanzata tecnologia costruttiva, dalla qualità dei materiali e dalla rigidità dei controlli.

- Bruciatore automatico indipendente
- Controllo elettronico di fiamma
- Termostato ambiente incorporato (+5°/+30° C)
- Commutatore estate-inverno
- Ventilatore centrifugo
- Bitermostato FAN-LIMIT a riarmo manuale

- Testata diffusione aria girevole a 360° con alette orientabili
- Cavo alimentazione elettrica con spina
- Serbatoio
- Struttura esterna in doppia lamiera d'acciaio (per isolamento termoacustico) verniciata a polveri epossidiche
- Camera di combustione aerodinamica in acciaio inox
- Scambiatore di calore ad alto rendimento
- Tutti i modelli CONFORT sono forniti con bruciatore a gasolio o senza bruciatore.

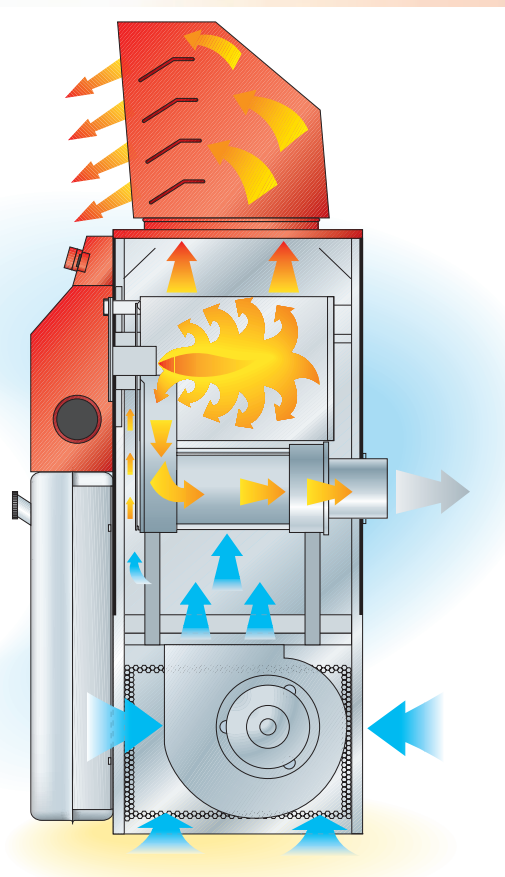

MODELLO	POTENZA TERMICA		PORTATA D'ARIA m <sup>3</sup> /h	CONSUMO GASOLIO kg/h	POT. ELETTRICA ASSORBITA W	ALIMENTAZIONE ELETTRICA V, ~, Hz	DIMENSIONI (L x P x A) mm	PESO kg	Ø USCITA FUMI mm	CAPACITÀ SERBATOIO l
	kcal/h	kW								
CONFORT 1G	29.900	34,8	2.400	2,93	677	230V, 1~,50Hz	906 x 510 x 1.965	151	150	65
CONFORT 2G	60.000	69,8	4.000	5,88	1.550	230V, 1~,50Hz	1.021 x 600 x 1.985	189	150	65

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.



COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9002

BIEMMEDUE SpA  
Via Industria, 12 - 12062 CHERASCO (CN)  
Tel. 0172 486111 - Fax 0172 488270  
www.biemmedue.com - e-mail: bm2@biemmedue.com

